

TT4-1B / TT4-2B / TT4-4B Gamme TESLA

Équipement d'alarme de type 4 secteur

Réf. TT4-1B / 2B / 4B



- Une à quatre boucles de déclencheurs manuels.
- Deux contacts secs d'alarme avec raccordements simplifiés.
- Deux lignes de diffuseurs sonores de fortes puissances.
- Conception du boîtier facilitant le passage des câbles.
- Temporisation de l'évacuation générale possible.
- Esthétique adaptée à tous les environnements.



Les dispositifs associés au type 4 secteur

4710R1
Déclencheur manuel
certifié CE + NF

STILIC
Diffuseur sonore
certifié CE + NF
STILIC FLASH
Diffuseur sonore
et lumineux


ALTO-E / -ME / -E-ME
Diffuseur sonore option
étanche / avec message
/ étanche avec message

DVAF
Diffuseur
lumineux



Son : conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc
Indice de protection : IP 40
Résistance aux chocs : IK 07
Poids (avec emballage) : 815 g
Protection chocs électriques : classe II
Alimentation : 230 V, 50 Hz +/- 10%
Consommation au primaire : <10 mA
Batteries : Ni-MH - 600 mAh
Autonomie : 24 H en veille + 5 mn en Alarme Générale
Temporisation de l'alarme restreinte : 0 à 5 minutes

Nombre de lignes de DS : 2
Puissance de la sortie de DS : 24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne de DS : 1000 m avec câble 2x2.5mm²
. ou 500 m avec un câble 2x1.5mm² - Rfl = 2.2 kOhm
Nombre de boucles de DM : 1 - 4
Nombre de DM : pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM : 1000 m - Rfl = 1 kOhm
Contact sec alarme (x2) : 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation

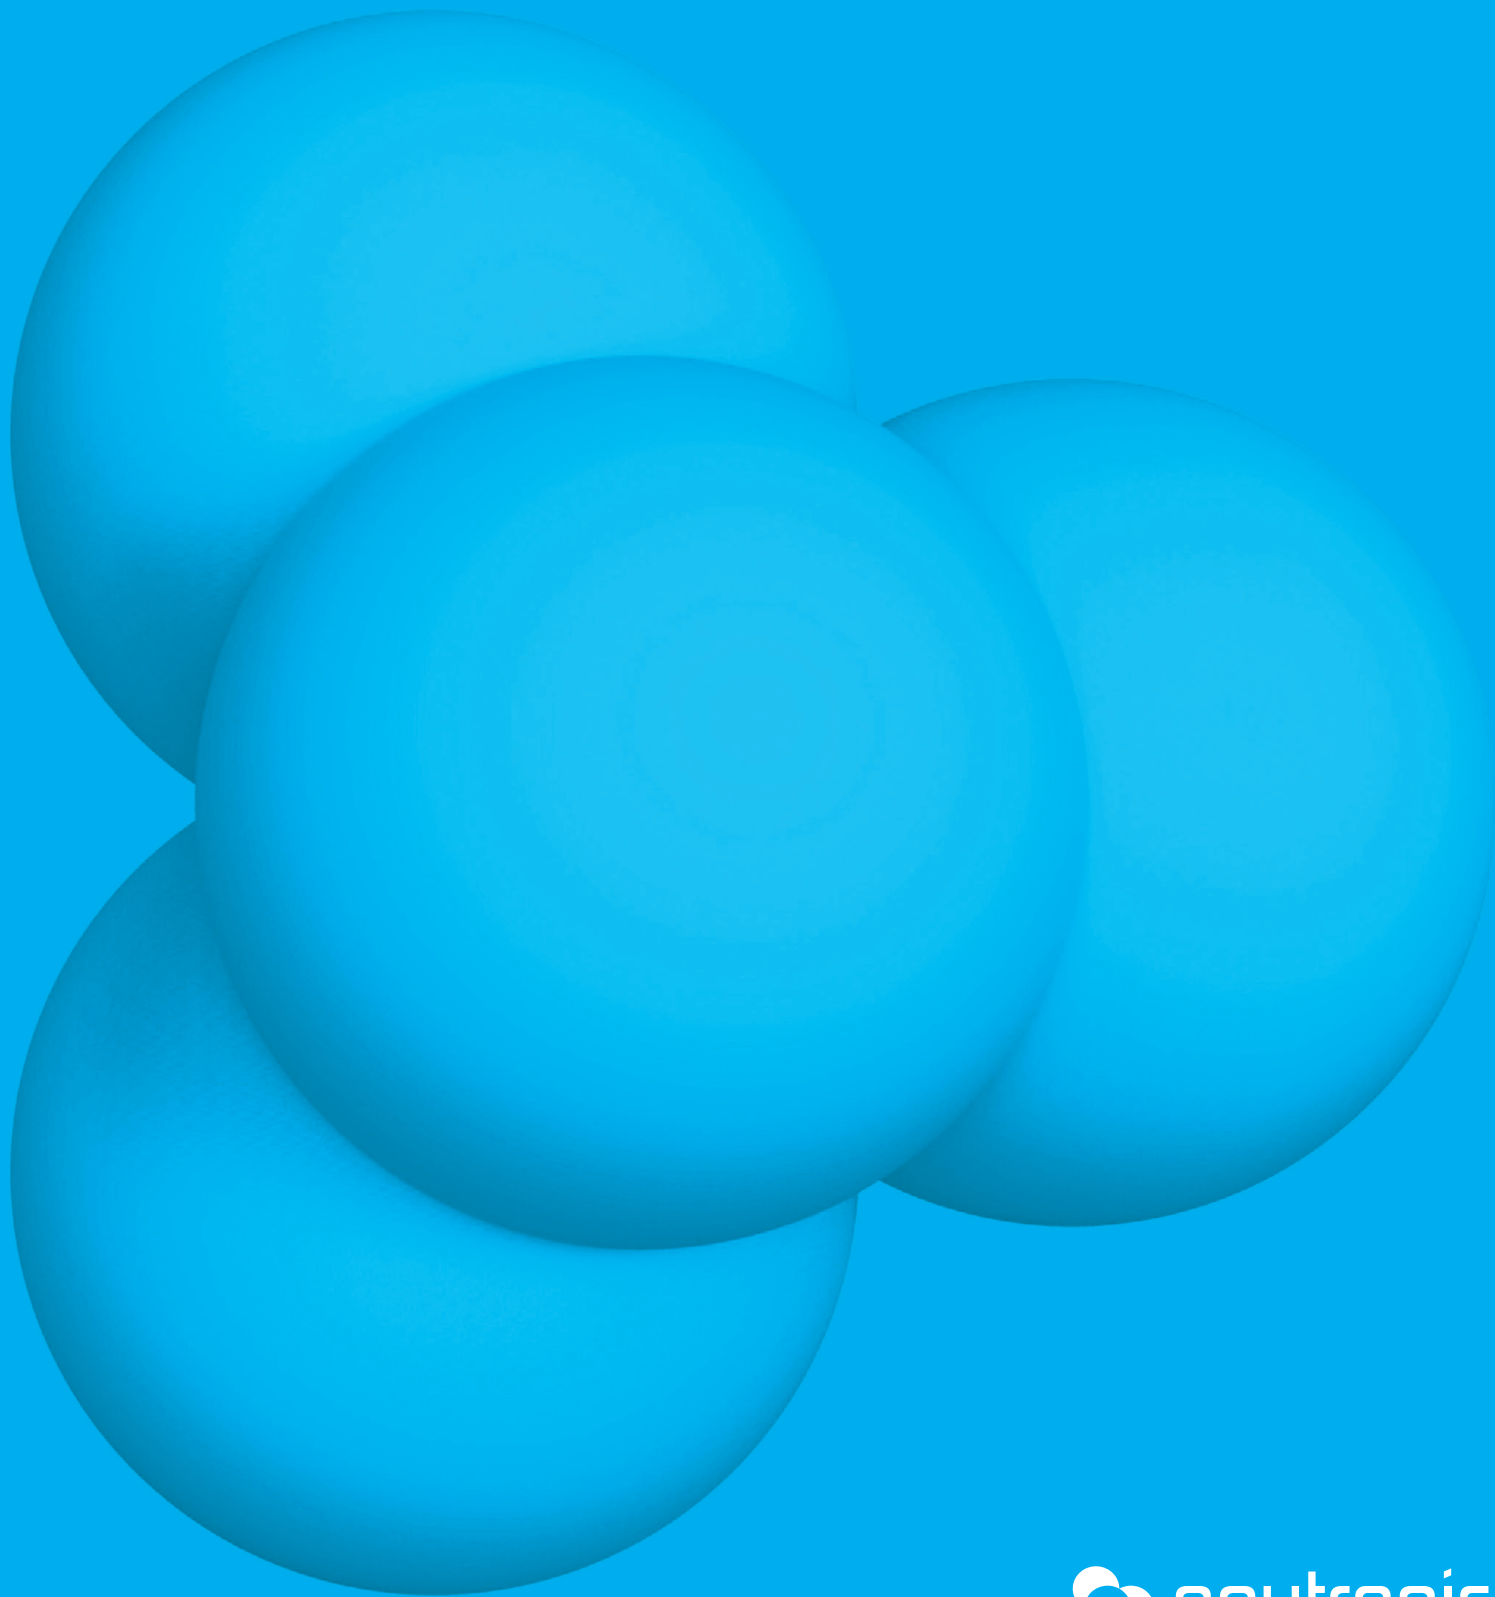

34 rue de Valengelier
ZAC de la Tuilerie
77500 Chelles
Tél +33 1 64 73 58 95
Fax +33 1 64 73 59 04
neutronic.fr