

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG
PRESSION AUXILIAIRE



Nos + TECHNIQUES

- Indicateur de mise sous pression
- Réservoir monobloc
- Semelle drainante de protection anti-corrosion
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Appareil certifié MED
- Type d'extincteur facilement identifiable par sa couleur

CERTIFICATIONS




CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Système de rangement de la lance
- Bague en aluminium facilitant la maintenance
- Système de blocage de la goupille face à l'utilisateur
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

Votre distributeur

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG
PRESSION AUXILIAIRE

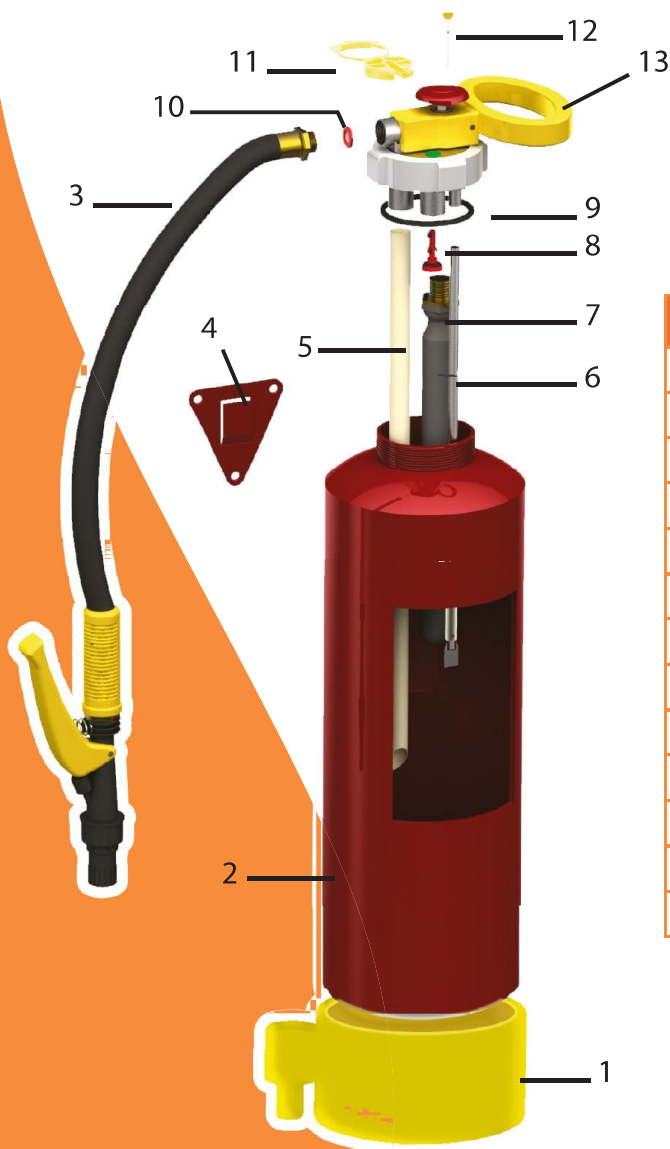

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Semelle de protection drainée	MBK14 - Y - FOOT - 6KG - CARTR
2	Corps monobloc 6kg/9kg	MBK14 - VESSEL 6KG - CARTR
3	Flexible EPDM complet	MBK14 - DISHOSE - Y - 6KG / 9KG
4	Support mural	MBK13 - BRACKET - RING
5	Tube plongeur	MBK14 - DIP - PKNOB - 6
6	Tube répartiteur	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
7	Cartouche de CO2	MBK14 - CARTR - P - 120
8	Indicateur de mise sous pression	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
9	Joint de tête	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
10	Opércule d'étanchéité	MBK15 - BURST - CARTR
11	Goupille	MBK15 - SAFE - Y - CARTR
12	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
13	Tête complète	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	6KG	9KG
Code Référence	MBK13-060PA-P1LFR	MBK13-090PA-P1LFR
Foyer de certification	34A 183B C	43A 233B C
Agent extincteur	HJ ABC UNIVERSAL	HJ ABC UNIVERSAL
Agent propulseur	Cartouche CO2 120gr	Cartouche CO2 180gr
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	530 x 160 mm	590 x 180 mm
Temps de fonctionnement	15.43 sec	23.29 sec
Poids en ordre de marche	10.30 kg	15kg

