



EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF PRESSION PERMANENTE - 6L / 9L

Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Revêtement plastique intérieur de la cuve
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Diffuseur système venturi
- Appareil certifié MED
- Poignée de lance ergonomique bleue

CÔTÉ PRATIQUE

- Grand manomètre de contrôle
- Bague avec année de fabrication
- Poignée de portage ergonomique
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Aimant robuste de fixation de la lance




CERTIFICATIONS



Votre distributeur

EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF PRESSION PERMANENTE - 6L / 9L

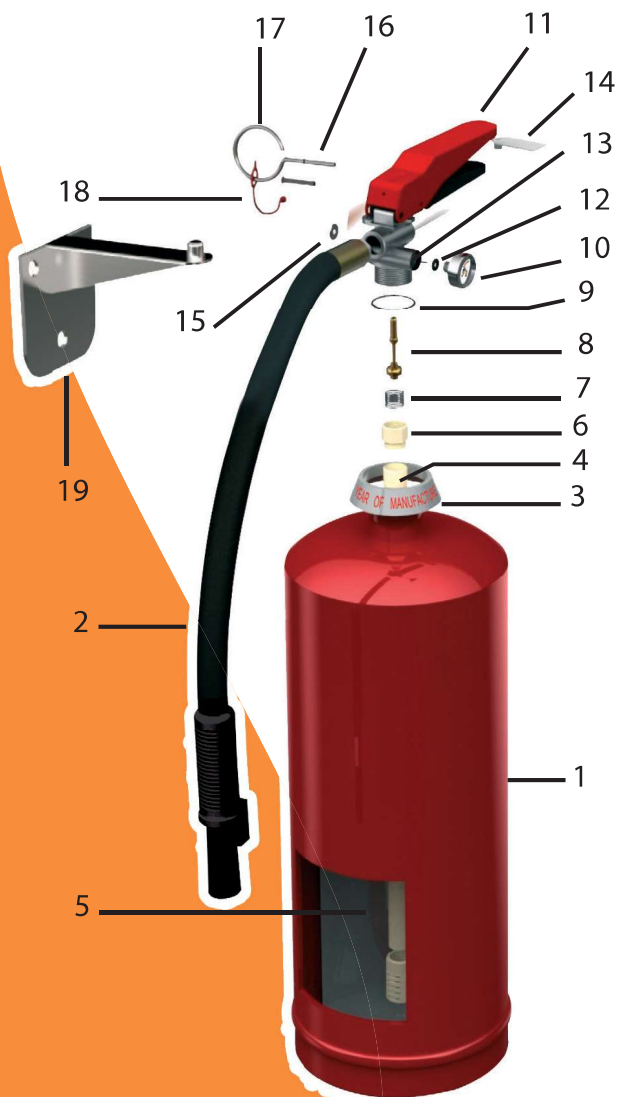

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique 6L/9L	MBK13 - VESSEL - PL - 6/9
2	Flexible en EPDM complet	KX - HLC - 04 - 04
3	Bague avec année de fabrication	-
4	Tube plongeur	KX09 - 010 - 57A
5	Filtre à mousse	MBK13 - WN - FILTER
6	Adaptateur	MBK09 - 015J - 00
7	Ressort	MBK09 - 015J - 00
8	Piston en laiton	MBK09 - 015J - 00
9	Joint de tête	MBK09 - 015J - 00
10	Manomètre	KX09 - MBK - G27B - G
11	Tête	KX02 - 015J - 00
12	Joint	MBK09 - 015J - 00
13	Soupape de sécurité	KX - BX - 01
14	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
15	Chapeau	MBK09 - 015J - 00
16	Piston	-
17	Goupille	KX01 - 006 - 09 - 02A
18	Cordon en plastique	KX01 - 008 - 09 - 01
19	Support mural	KX09 - 013 - 04E MBK10 - BRACKET - 12

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9L

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

EXTINCTEUR TYPE	6L	9L
Code Référence	MBK07-060AF-P1E	MBK07-090AF-P1D
Foyer de certification	21A 233B	27A 233B
Agent extincteur	BSX 1.5% Foam	BSX 1.5% Foam
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimensions (H x lg)	550 x 160 mm	620 x 180 mm
Temps de fonctionnement	41.7 sec	74 sec
Poids en ordre de marche	9.80 kg	14.6 kg

